



MELLBY
GARAGE



Carport

Carport ger skydd för nederbörd och vindskydd från två sidor. Carporten är ett bra skydd för även andra saker som du vill skydda från nederbörd och vind. Planera därför gärna lite extra utrymme bredvid bilen.

Carport kan byggas som enkelcarport eller dubbelcarport. Du kan få carport med plats för flera bilar genom att välja vår bredaste modell eller om du bygger en lång carport och lägger inkörning på långsidan.

Vårt byggsystem ger dig stor valfrihet att utforma din carport att passa dina behov.

Flexibelt byggsystem

Med vårt flexibla väggblocksystem kan du göra en design som passar dina behov. Designa din


byggnad i vårt ritsystem eller gör en offertförfrågan på de mått och den utformning du vill ha.

Taktyp

Vi har 2 taklutningar för [sadeltak 22°](#) och [27°](#). [Sadeltak med 27°](#) taklutning kan även ge utrymme till förvaring på vinden om du väljer en bredare byggnad. Den går också att få med [pulpettak](#), [ryggställt pulpettak](#) och [valmat tak](#).

Planlösning & storlek

Du kan välja att lägga inkörning på gavelsidan eller på långsidan för att byggnaden skall passa in på din tomt. Läger du infart på långsida kan du göra en lång byggnad och få plats med i stort sett hur många bilar du vill. För att få en dubbelcarport med plats för 2 bilar och inkörning på gavelsidan behövs en bredd om minst 6,28 m (utvändigt).

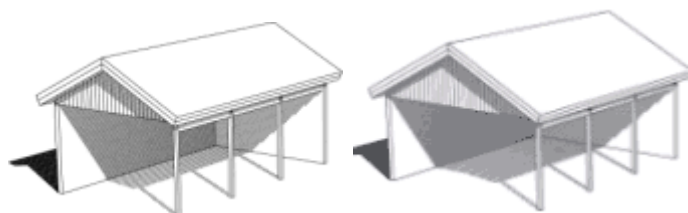


Carport med sadeltak för en bil börjar på måttet 3,32×6,09 m, Carport med sadeltak för två bilar börjar på måttet 6,28×6,09 m

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#).


Utvändiga baslängden 6,09 m. Detta mått kan man sedan förlänga i moduler om 1,20 m. Du kan på så sätt få din byggnad hur långt som helst.

Invändig standardhöjd är 2,23 m från överkant grund till takstolens underkant. Carportarna kan även, mot pristillägg, levereras med vägghöjd 2,53 eller 3,0 m.

Planritning

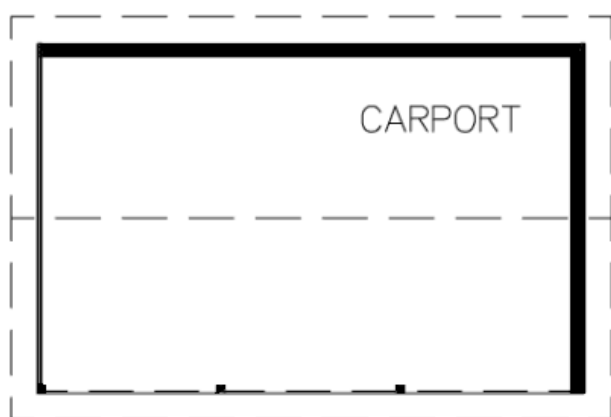

Enkelcarport 3,32×6,09 m.

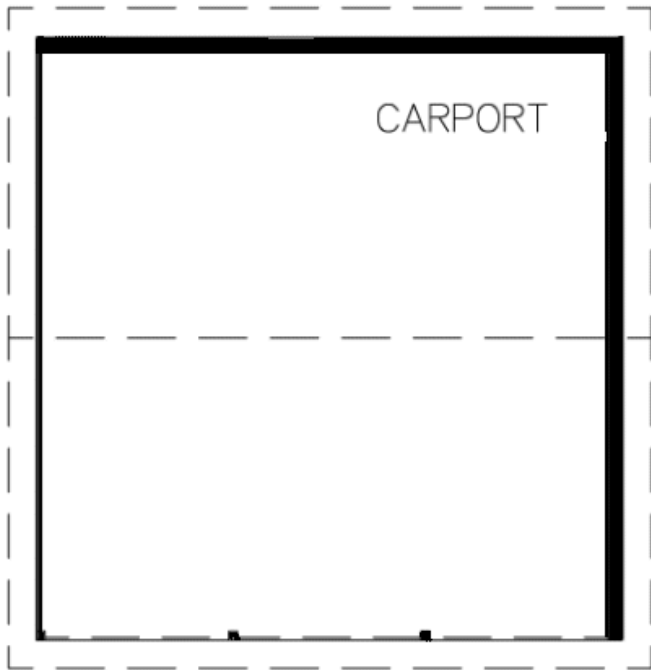

Dubbelcarport 6,28×6,09m.

Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer bredd och längd i vår [utrymmesguide](#).

Alla våra carportar har 2 sidor med vägg, en långsida och en gavelsida, för att byggnaden skall klara att ta upp vindlasten vid exempelvis en storm.

Grundläggning

Grundläggning för en carport rekommenderar vi betongplatta för hela byggnaden alternativt betongsyll under väggbeklädda sidor och plintar vid bärande stolpar. Rådfråga oss gärna om vilken grundläggning som passar bäst.

Vi har Sveriges bästa priser för en komplett och godkänd carport. [Läs mer om vår prisgaranti här.](#)

I grundutförandet av carport ingår:

- ✓ Vägg, 68×95 mm stomme, lockpanel 22×95 mm samt limträbalk och pelare
- ✓ Färdigpanelade gavelspetsar
- ✓ Fribärande takstolar med öppen takfot
- ✓ Tak, underlagstak av trampsäker underlagsduk, bärläkt och betongtakpannor
- ✓ 22 mm råspont Innertak i carport
- ✓ Vindskivor av trä med täckplåt
- ✓ Takavvattning, rännor och stuprör i plåt
- ✓ Sylltätning
- ✓ Insektsnät
- ✓ Vindavstyvningsbeslag
- ✓ Spik, skruv och infästningsbeslag

[Läs mer om ingående material](#)

Prisexempel Carport

Din carport levereras i vårt Blocksystem. Läs mer om våra [byggsystem](#)

Prisexempel nedan är beräknade med sadeltak 22° och är ink. moms ex. frakt. Utvändiga mått bredd x längd.

Carport för en bil

Mått	Blocksystem
3,88 x 6,09 m	56.100:-
5,08 x 6,09 m	63.200:-

Carport för två bilar

Mått	Blocksystem
6,28 x 6,09 m	73.300:-
7,48 x 6,09 m	83.850:-
8,68 x 6,09 m	93.700:-

Önskar du andra mått på denna carporttyp? Skicka en [förfrågan](#) eller [Kontakt oss](#)

Telefon 0322-418 00

E-post info@mellbygarage.se

Mellby Garage AB

Lindbladsvägen 3 B

447 37 Vårgårda